


flowplan

Installationsguide

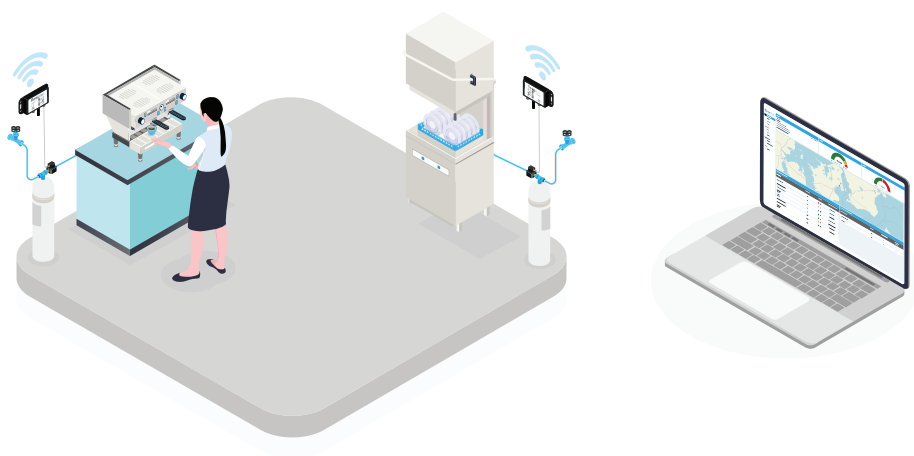

Flowplan Beam+Flowmeter

Installationsguide

1. Monter flowmeteret på vandfilteret

- Flowmeter bør monteres efter vandfilteret.
- For flowmeter i 3/4" version, husk o-ringen og filtersi (begge inkluderet)
- For flowmeter i 3/8" version, husk pakning (inkluderet)

2. Monter Beam på væggen med skruer eller strips

- Undgå at placere Beam i et metalskab eller bag andet der kan forringe signalet.
- Beam skal placeres så højt og frit som muligt.

3. Tilslut flowmeteret i Beam

- Tilslut flowmeter i porten til højre for antennen (kan ikke indsættes forkert).
- M8 maskinstikket skal blot fingerspændes. Dn lille tap i bunden af stikket indikerer retningen, stikket skal vende ved indføring.

4. Vent på de 4 bip

- Når flowmeteret indsættes, starter netværkssøgningen automatisk. 1 bip indikerer at Beam er tændt.
- Beam udsender 4 bip når den har forbindelse til netværket (ca 30s).




Flowplan Backoffice

Opbygning af database

Backoffice er grundlæggende opbygget i tre niveauer:

1. **Client** - kunden, som regel den der faktureres. Kan have flere lokationer og installationer under sig
2. **Location(s)** - Adressen/lokationen hvor én eller flere Flowplan enheder er monteret. Fx kan én kunde have flere lokationer.
3. **Installation(s)** - Enheder/maskiner der er placeret på lokationen. Fx kan én lokation have flere maskiner på én adresse.

Eksempel med Lego A/S som Client, der har flere lokationer med flere maskiner hvert sted.

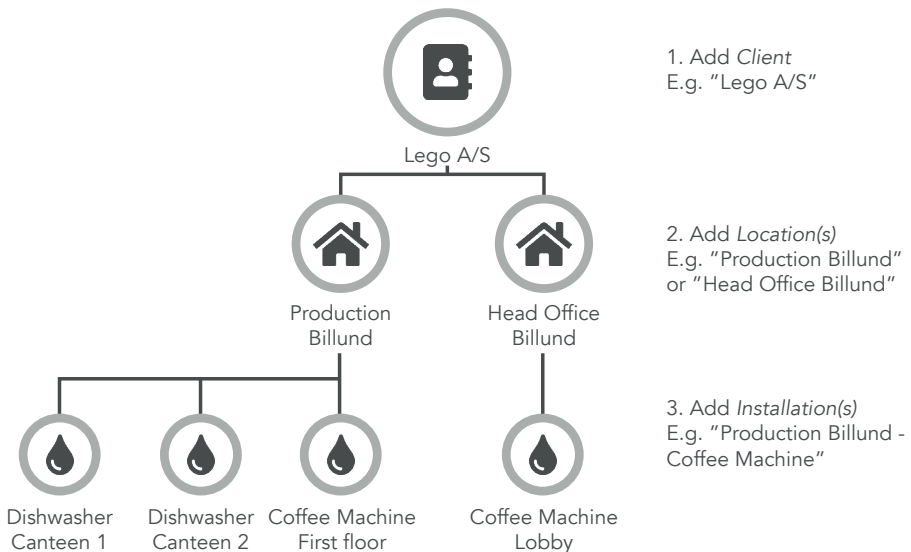

Flowplan Backoffice

Oprettelsesguide

Start med at logge ind på Backoffice for at oprette Beam, med dine oplysninger tilsendt på din mail.

www.backoffice.flowplan.dk

1. Add new Client.

- Tryk på Clients i navigationen ude til venstre (1)
- Tryk på **Add new client** i øverste højre hjørne (2)

2. Add new location

- Klik på Locations i navigationen ude til venstre (1)
- Tryk på **Add new location** i øverste højre hjørne (2)
- Vælg Client der blev oprettet under "Add new client"
- Vælg den rigtige adresse via vores søgefunktion, eller indtast adressen manuelt.
- Udfyld de resterende stamdata og klik Confirm

3. Add new installation

- Klik på Installations i navigationen ude til venstre (1)
- Tryk på **Add new installation** i øverste højre hjørne (2)
- Udfyld felterne og tag stilling til om maskinen har vandfilter samt forebyggende vedligehold planlagt ved at afkrydse tjekboksene.
- Kapaciteten på vandfilter udregnes automatisk efter lokationens vandhårdhed.

